

Kleurenkaart

Panelen voor wanden, scheidingswanden,
plafonds, platdak en hellend dak



Het kleurengamma van Isocab By Kingspan

Het kleurengamma van Isocab By Kingspan biedt een ruime keuze aan afwerkingen en kleuren om aan je specifieke wensen te voldoen.

Garanties

Specifieke garanties zijn mogelijk op basis van een milieuonderzoek. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.



Wandbekleding voor extern gebruik

Coatings en kleuren

Tabel voor buitentoepassingen

Coatings	Landelijk, niet- vervuild	Buitenklimaat							
		Verstedelijkt of industrieel		Maritiem				Speciaal	
		Normaal	Sterk	20 tot 10 km	10 tot 3 km	Kustgebied (<3 km) c)	Gemengd	Sterke UV	Bijzonder
Minimumvereiste volgens EN 10169 : 2013	RC2	RC3	(RC4 ou RC5) d)	RC3	RC4	RC5	RC5 d)	RC4	d)
	RUV2	RUV2	RUV2 d)	RUV2	RUV3	RUV3	RUV3 d)	RUV4	d)
Destral 25	■	■	–	■	–	–	–	–	–
Destral 35	■	■	■	■	■	–	–	■	–
Destral 50	■	■	■	■	■	■	○	■	–
Spectrum 55	■	■	■	■	■	■	○	■	–
Destral Seashore	■	■	■	■	■	■	○	■	–
Deepmat (*)	■	■	–	■	–	–	–	–	–
Destral 35 Wood1N	■	■	–	■	■	–	–	■	–

■ Geschikte coatings.

○ Coatings waarvoor de uiteindelijke keuze en de specifieke eigenschappen bepaald moeten worden na overleg en akkoord van de fabrikant.

– Niet-aanbevolen coatings.

c) Met uitzondering van kustgebieden, waarvoor de definitieve beoordeling of de vaststelling van specifieke bepalingen moet worden besloten na overleg en akkoord van de producent.

d) Gevallen waarvoor de definitieve beoordeling of de vaststelling van specifieke bepalingen moet worden beslist na overleg en akkoord van de producent.

(*) Alleen geldig voor accessoires. Staal 90% Mat dikte 0,88 mm.

Destral 25

Zuiver wit 9010 Dikte 0,5mm, 0,6mm & 0,75mm* en 0,5mm, 0,6mm voor reduced formaten	Grijswit 9002 Dikte 0,5mm, 0,6mm, 0,75mm en 0,5mm voor reduced formaten	Blank aluminiumkleurig 9006 Dikte 0,6mm	Grijs aluminiumkleurig 9007 Dikte 0,6mm	Saffierblauw 5003* Dikte 0,6mm
Blanc Crème 9001 Dikte 0,6mm	Beige 1001 Dikte 0,6mm	Parelmoergrijs 1035* Dikte 0,6mm	Verkeersrood 3020 Dikte 0,6mm	Geelgroen 6018 Dikte 0,6mm
Wood1NPF Eiken medium Dikte 0,6mm*	Licht ivorkleurig 1015 Dikte 0,6mm	Antracietgrijs 7016 Dikte 0,6mm	Lichtgrijs 7035 Dikte 0,6mm	Zuiver wit 9010 Dikte 0,6mm






* Standaardkleur maar niet op voorraad

Platdak wordt geproduceerd in Zuiver wit 9010 Dikte 0,75mm.

Wandbekleding voor extern gebruik



Coatings en kleuren

Destral 35

 Zuiver wit 9010 Dikte 0,5mm & 0,6mm	 Grijswit 9002 Dikte 0,6mm & 0,75mm	 Blank aluminiumkleurig 9006 Dikte 0,6mm	 Kiezelgrijs 7032* Dikte 0,6mm	 Beigegrijs 7006 Dikte 0,6mm
 Licht ivorkleurig 1015 Dikte 0,6mm	 Agaatgrijs 7038 Dikte 0,6mm	 Muisgrijs 7005* Dikte 0,6mm	 Mosgroen 6005 Dikte 0,6mm	 Ombergrijs 7022 Dikte 0,6mm
 Signaalwit 9003* Dikte 0,6mm	 Lichtgrijs 7035 Dikte 0,6mm	 Verkeersgrijs A 7042 Dikte 0,6mm	 Grijsblauw 5008 Dikte 0,6mm	 Gentiaanblauw 5010 Dikte 0,6mm
 Telegrijs 4 7047* Dikte 0,6mm	 Grijs aluminiumkleurig 9007 Dikte 0,6mm	 Vuurrood 3000* Dikte 0,6mm	 Gitzwart 9005 Dikte 0,6mm	 Antracietgrijs 7016 Dikte 0,6mm
 Wood1N Eiken medium Dikte 0,6mm*				



* Standaardkleur maar niet op voorraad

Destral 50

 Zuiver wit 9010* Dikte 0,6mm	 Grijswit 9002* Dikte 0,6mm	 Andere kleuren op aanvraag
--	--	--

* Standaardkleur maar niet op voorraad

Spectrum 55

 Zuiver wit 9010 Dikte 0,6mm	 Grijswit 9002 Dikte 0,5 mm en 0,5 mm* voor reduced formaten, 0,6mm
--	--

* Standaardkleur maar niet op voorraad

Seashore



Deepmat



Bijzondere kenmerken

Isocab by Kingspan garandeert uniforme kleuren per bestelling ($\Delta E \leq 1$). Meer informatie in onze Coating Selector, beschikbaar op onze website www.isocab.com. De kleurreferentie is gelijk aan de RAL-referentie met hetzelfde nummer. Andere kleuren of coatings zijn beschikbaar of kunnen worden geleverd op basis van hoeveelheden. Neem contact op met je Isocab by Kingspan vertegenwoordiger.

Wandbekleding voor extern gebruik



Bekleding voor intern gebruik voor wand, scheidingswand, plafond en platdak

Coatings en kleuren

Tabel voor binnentoepassingen

Omschrijving	Interieur sferen					
Omgeving	Niet agressief	Niet agressief	Niet agressief	Licht agressief	Agressief ^{d)}	Zeër agressief ^{d)}
Luchtvochtigheid	Laag	Gemiddeld	Hoog	Vochtig (Hoge luchtvochtigheid)	Zeër vochtig (Zeër hoge luchtvochtigheid)	Verzadigd (Zeër hoge luchtvochtigheid)
Minimumvereisten volgens EN 10169: 2022	CPI1	CPI2	CPI3	CPI4	CPI5	CPI5 ^{d)}
CLEANsafe 15	■	■	–	–	–	–
CLEANsafe 25	■	■	■	–	–	–
CLEANsafe HDP 35	■	■	■	–	–	–
CLEANsafe PET	■	■	■	■	○	–
CLEANsafe HDP 50	■	■	■	■	–	–
CLEANsafe PUR 55	■	■	■	■	–	–
CLEANsafe PVC 150	■	■	■	■	■	–
CLEANsafe Inox PET 150+	■	■	■	■	■	○
CLEANsafe Inox 304	■	■	■	■	○	–
CLEANsafe Inox 316L	■	■	■	■	■	■


■ Geschikte coatings.

○ Coatings waarvoor de uiteindelijke keuze en de specifieke eigenschappen moeten worden bepaald na overleg en akkoord van de fabrikant.

– Niet-aanbevolen coatings.

d) Gevallen waarvoor de definitieve beoordeling of de vaststelling van specifieke bepalingen moet worden beslist na overleg en akkoord van de producent.


CLEANsafe 15



Grijswit
9002


Dikte 0,5mm, 0,6mm,
0,75mm* en 0,5mm* voor
reduced formaten

CLEANsafe 25



Zuiver wit
9010

Dikte 0,5mm, 0,6mm &
0,75mm* en 0,5mm* voor
reduced formaten



Grijswit
9002

Dikte 0,5mm, 0,6mm &
0,75mm en 0,5mm, 0,6mm
voor reduced formaten



Blank
aluminiumkleurig
9006

Dikte 0,6mm




Grijs
aluminiumkleurig
9007

Dikte 0,6mm



Verkeersrood
3020

Dikte 0,6mm



Crèmewit
9001

Dikte 0,6mm



Beige Sable
1001

Dikte 0,6mm



Parelmoergrijs
1035*

Dikte 0,6mm



Saffierblauw
5003*

Dikte 0,6mm




Geelgroen
6018

Dikte 0,6mm



Wood1NPFD
Eiken medium

Dikte 0,6mm*




Licht ivorkleurig
1015

Dikte 0,6mm



Antracietgrijs
7016

Dikte 0,6mm



Lichtgrijs
7035

Dikte 0,6mm



Zuiver wit
9010




Dikte 0,6mm

* Standaardkleur maar niet op voorraad

Bekleding voor intern gebruik voor wand, scheidingswand, plafond en platdak.

Coatings en kleuren



CLEANSafe HDP 35

 Zuiver wit 9010 Dikte 0,5mm & 0,6mm	 Grijswit 9002 Dikte 0,6mm & 0,75mm	 Blank aluminiumkleurig 9006 Dikte 0,6mm	 Kiezelgrijs 7032* Dikte 0,6mm	 Beigegrijs 7006 Dikte 0,6mm
 Licht ivorkleurig 1015 Dikte 0,6mm	 Agaatgrijs 7038 Dikte 0,6mm	 Muisgrijs 7005* Dikte 0,6mm	 Mosgroen 6005 Dikte 0,6mm	 Ombergrijs 7022 Dikte 0,6mm
 Signaalwit 9003* Dikte 0,6mm	 Lichtgrijs 7035 Dikte 0,6mm	 Verkeersgrijs A 7042 Épaisseur 0,6mm	 Grijsblauw 5008 Dikte 0,6mm	 Gentiaanblauw 5010 Dikte 0,6mm
 Stofgrijs 7037 Dikte 0,6mm	 Grijs aluminiumkleurig 9007 Dikte 0,6mm	 Vuurrood 3000 Dikte 0,6mm	 Gitzwart 9005 Dikte 0,6mm	 Antracietgrijs 7016 Dikte 0,6mm
 Wood1N Eiken medium Dikte 0,6mm*				

* Standaardkleur maar niet op voorraad



De kleurreferentie is gelijk aan de RAL-referentie met hetzelfde nummer. Andere kleuren of coatings zijn beschikbaar of kunnen worden geleverd op basis van hoeveelheden. Neem contact op met je Isocab by Kingspan vertegenwoordiger.

CLEANSafe PET



 Zuiver wit 9010 Dikte 0,5mm & 0,6mm en voor reduced formaten 0,5mm & 0,6mm*	 Grijswit 9002 Dikte 0,6mm	 Zuiver wit 9010* Dikte 0,6mm	 Grijswit 9002* Dikte 0,6mm
---	---	--	---

CLEANSafe HDP 50

CLEANSafe PUR 55

 Zuiver wit 9010 Dikte 0,6mm	 Grijswit 9002 Dikte 0,5mm en voor reduced formaten 0,5mm*
---	---

CLEANSafe PVC 150

 Zuiver wit 9010 Dikte 0,5mm	 Grijswit 9002 Dikte 0,5mm	 Crèmewit 9001* Dikte 0,5mm
---	--	--

* Standaardkleur maar niet op voorraad

Panelen voor wanden, scheidingswanden, plafonds, platdak en hellend dak

Coatings en kleuren

CLEANSafe Inox PET 150+



Zuiver wit
9010

Dikte 0,6mm

CLEANSafe Inox 304L




2B

Dikte 0,5mm & 0,6mm en
voor reduced formaten
0,5mm



Lijngestreept

Dikte 0,6mm



Rondgestreept
(zonnetextuur)

Dikte 0,6mm

CLEANSafe Inox 316L



2B

Dikte 0,6mm

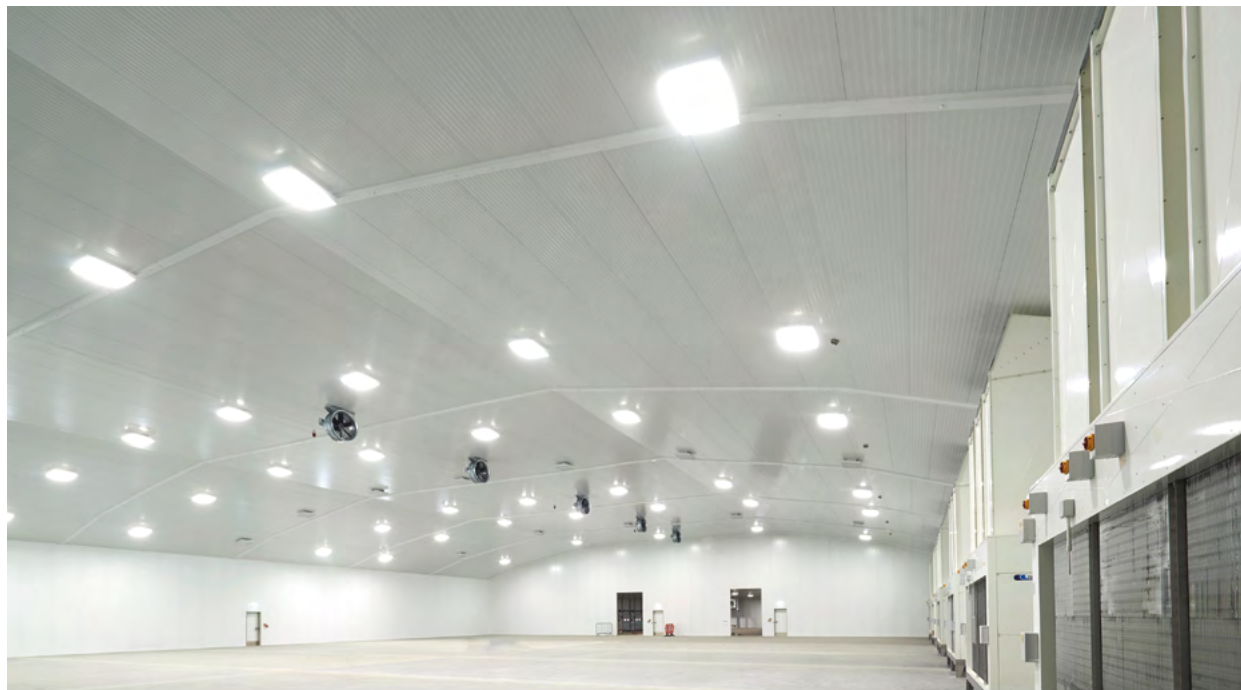
Voor Decaroc wandpanelen is de buitenbekleding 0,6 mm. Voor gebruik als scheidingswand kan de dikte van 0,6 mm binnen of buiten zijn. Dezelfde dikte moet altijd aan dezelfde kant zitten.

Bijzondere kenmerken

Isocab by Kingspan garandeert uniforme kleuren per bestelling ($\Delta E \leq 1$). Meer informatie in onze Coating Selector, beschikbaar op onze website www.isocab.com.

De kleurreferentie is gelijk aan de RAL-referentie met hetzelfde nummer. Andere kleuren of coatings zijn beschikbaar of kunnen worden geleverd op basis van hoeveelheden. Neem contact op met je Isocab by Kingspan vertegenwoordiger.

Panelen voor wanden, scheidingswanden, plafonds, platdak en hellend dak



Dakbekleding voor extern gebruik KS1000 RW

Coatings en kleuren



Tabel voor buitentoepassingen

Coatings	Categorie volgens NF P 34-301 (2017)	Buitenklimaat								
		Landelijk niet-vervuild	Verstedelijkt of industrieel		Maritiem				Speciaal	
			Normaal	Sterk	20 tot 10 km	10 tot 3 km	Kustgebied (<3 km) (♦)	Gemengd	Sterke UV	Bijzonder

Spectrum 55	VI	■	■	○	■	■	■	○	■	○
-------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

■ Geschikte coatings.
 ○ Coatings waarvoor de uiteindelijke keuze en de specifieke eigenschappen bepaald moeten worden na overleg en akkoord van de fabrikant.
 – Niet-aanbevolen coatings
 (♦) Met uitzondering van kustgebieden, waarvoor de definitieve beoordeling of de vaststelling van specifieke bepalingen besloten moet worden na overleg en akkoord van de producent.

Spectrum 55

 Zuiver wit 9010 Dikte 0,5mm & 0,6mm	 Lichtgrijs 7035 Dikte 0,5mm	 Blank aluminiumkleurig 9006 Dikte 0,5mm	 Parelmoerdonkergrijs 9023 Dikte 0,5mm & 0,6mm*	 Topaas KC 200* Dikte 0,5mm
 Licht ivorkleurig 1015* Dikte 0,5mm* & 0,6mm*	 Grijs aluminiumkleurig 9007 Dikte 0,5mm	 Parelmoeroranje 2013* Dikte 0,5mm*	 Bazaltgrijs 7012 Dikte 0,5mm & 0,6mm	 Lichtblauw 5012* Dikte 0,6mm
 Parelmoergrijs 1035 Dikte 0,5mm* & 0,6mm	 Adventura 7000* Dikte 0,5mm & 0,6mm	 Oxyderood 3009* Dikte 0,5mm & 0,6mm	 Grijze Steen KC 100* Dikte 0,5mm*	 Gentiaanblauw 5010 Dikte 0,5mm* & 0,6mm
 Beigegrijs 7006 Dikte 0,6mm	 Olijfgroen 6003* Dikte 0,5mm & 0,6mm	 Rouge Citroën 3000 Dikte 0,6mm	 Leigrijs 7015 Dikte 0,6mm	 Opaal KC 400* Dikte 0,6mm
 Gitzwart 9005* Dikte 0,5mm & 0,6mm	 Grafietgrijs 7024 Dikte 0,5mm & 0,6mm*	 Verkeersrood 3020* Dikte 0,6mm	 Antracietgrijs 7016 Dikte 0,5mm & 0,6mm	 Staalblauw 5011 Dikte 0,6mm
			 Duifblauw 5014* Dikte 0,5mm & 0,6mm	 Ultramarijnblauw 5002 Dikte 0,5mm

De keuze van een donkere of metallic kleur vereist technische validatie op basis van het gedrag van deze kleur onder thermische omstandigheden. De kleurreferentie benadert de RAL-referentie met hetzelfde nummer. Andere kleuren of coatings zijn beschikbaar of kunnen worden geleverd op basis van hoeveelheden. Neem contact op met je Isocab by Kingspan vertegenwoordiger.

* Standaardkleur maar niet op voorraad

Dakbekleding voor extern gebruik KS1000 RW


Coatings en kleuren

Tabel voor binnentoepassingen

Omschrijving		Binnenklimaat				
Coatings	Categorie volgens NF P 34-301 (2017)	CPI1	CPI2	CPI3	CPI4	CPI5
CLEANsafe 15	II	■	■	-	-	-
AQUAsafe 55	IIIa	■	■	■	■	-


- Geschikte coatings.
- Coatings waarvoor de uiteindelijke keuze en de specifieke eigenschappen bepaald moeten worden na overleg en akkoord van de fabrikant.
- Niet-aanbevolen coatings.

CLEANsafe 15



Grijswit
9002

AQUAsafe 55



Zuiver wit
9010

Contactgegevens

Nederland & België

Isocab by Kingspan

Pontstraat 80

8791 Beveren-Leie

T: +32 (0) 56 73 43 26

E: contact@isocab.com

www.isocab.com



Voor de meest recente versie
van dit document kunt u [hier](#)
scannen of klikken

Isocab By Kingspan heeft ervoor gezorgd dat de inhoud van deze publicatie zo nauwkeurig mogelijk is. Isocab By Kingspan kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten in dit document. Suggesties, beschrijvingen van eindgebruik, toepassingsgebieden van coatings, gebruik en toepassing van producten of werkmethoden worden alleen ter informatie gegeven. Isocab By Kingspan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

isocab
By Kingspan