

Nuancier

Panneaux de paroi, cloison, plafond,
support d'étanchéité isotherme et couverture



La gamme de couleurs Isocab By Kingspan

La gamme de couleurs Isocab By Kingspan offre un large choix de finitions et couleurs adaptées à votre demande spécifique.

La sélection Isocab By Kingspan convient aux filières :

- Viande
- Volaille
- Poisson
- Charcuterie
- Salaison
- Plat préparé
- Panification
- Fruit & légume
- Produit laitier
- Agriculture & élevage
- Logistique et distribution
- Horticulture
- Liquide

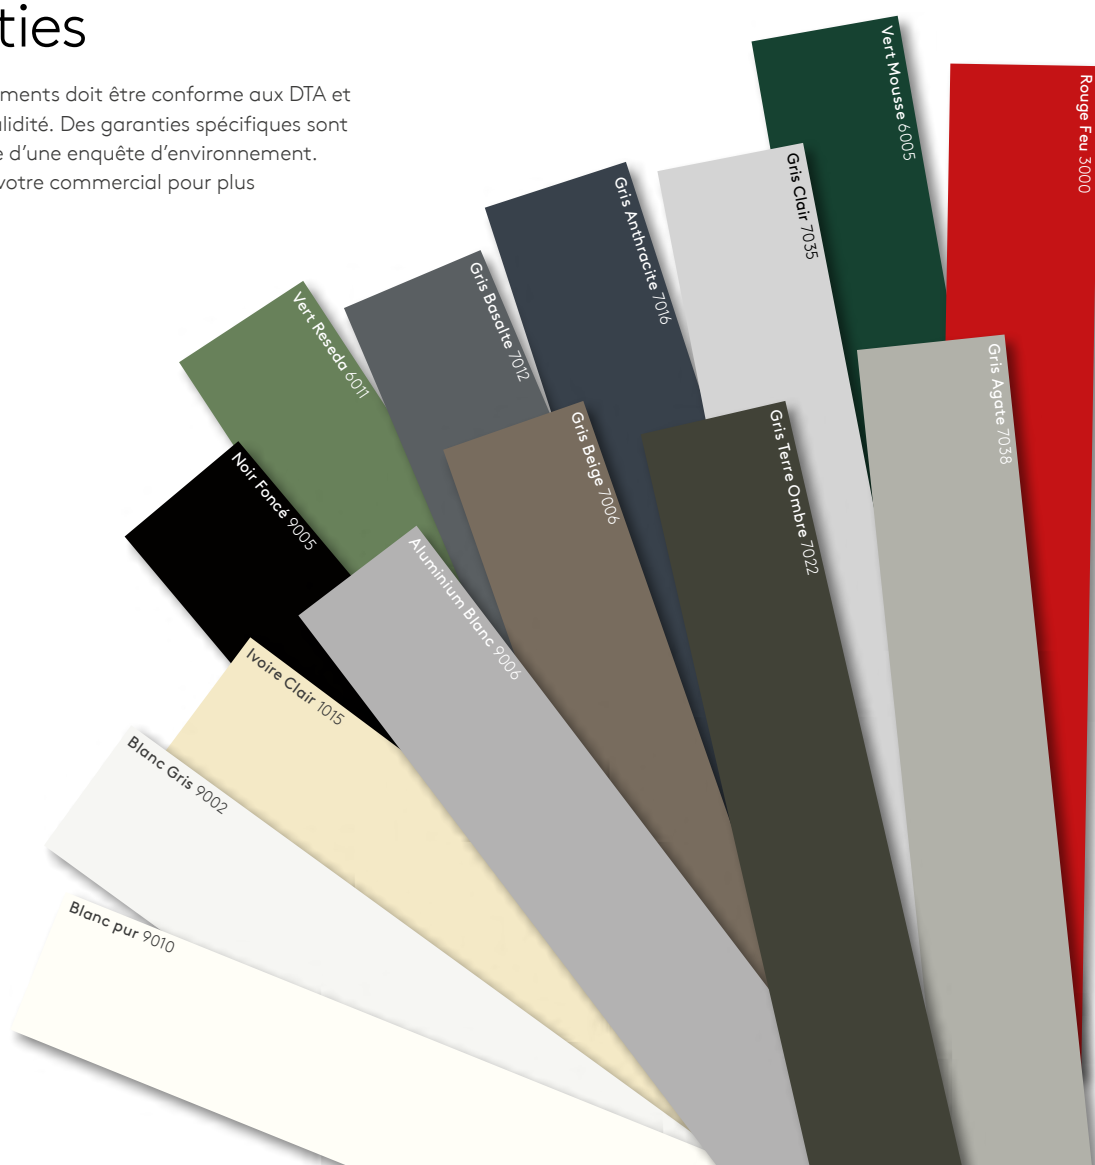
Pour des applications aussi variées telles que :

- Abattoir
- Laboratoire de transformation
- Criée
- Chambre de maturation
- Tour de séchage
- Cave d'affinage
- Boulangerie
- Tunnel de surgélation
- Entrepôt négatif
- Plateforme multi-température
- Transtockeur
- Atmosphère contrôlée
- Pharmaceutique , cabine de peinture, salle anhydre

Garanties

Le choix des revêtements doit être conforme aux DTA et DTU en cours de validité. Des garanties spécifiques sont possibles sous base d'une enquête d'environnement.

Veuillez contacter votre commercial pour plus d'informations.



Parement soumis à une exposition extérieure pour paroi

Revêtements & teintes

Tableau d'utilisation extérieure

Revêtements	Atmosphères extérieures								
	Rurale non polluée	Urbaine ou industrielle		Marine				Spéciale	
		Normale	Sévère	20 à 10 km	10 à 3 km	Bord de mer (<3 km) ^{c)}	Mixte	Forts UV	Particulière
Exigence minimale selon NF P 34-301 (2017)	III	III	^{d)}	III	IV	V	^{d)}	VI	^{d)}
Exigence minimale selon EN 10169 (2013)	RC2	RC3	(RC4 ou RC5) ^{d)}	RC3	RC4	RC5	RC5 ^{d)}	RC4	^{d)}
	RUV2	RUV2	RUV2 ^{d)}	RUV2	RUV3	RUV3	RUV3 ^{d)}	RUV4	^{d)}
Destral 25	■	■	–	■	–	–	–	–	–
Destral 35	■	■	■	■	■	–	–	■	–
Destral 50	■	■	■	■	■	■	○	■	–
Spectrum 55	■	■	■	■	■	■	○	■	–
Destral Seashore 75	■	■	■	■	■	■	○	■	–
Deepmat (*)	■	■	–	■	–	–	–	–	–
Destral Woodlook 25	■	■	–	■	–	–	–	–	–

■ Revêtements adaptés à l'exposition.

○ Revêtements dont le choix définitif ainsi que les caractéristiques particulières doivent être arrêtées après consultation et accord fabricant.

– Revêtements non adaptés.

c) A l'exclusion du front de mer pour lequel l'appréciation définitive ou la définition de dispositions particulières doit être arrêtée après consultation et accord du producteur.

d) Cas pour lequel l'appréciation définitive ou la définition de dispositions particulières doit être arrêtée après consultation et accord du producteur.

Destral 25

Blanc pur 9010 Épaisseurs 0,5mm, 0,6mm & 0,75mm* et 0,5mm, 0,6 mm en format réduit	Blanc Gris 9002 Épaisseurs 0,5mm, 0,6mm, 0,75mm et 0,5mm en format réduit	Aluminium Blanc 9006 Épaisseur 0,6mm	Aluminium Gris 9007 Épaisseur 0,6mm	Gris Poussière 7037* Épaisseur 0,6mm
Blanc Crème 9001 Épaisseur 0,6mm	Beige 1001 Épaisseur 0,6mm	Bleu Saphir 5003* Épaisseur 0,6mm	Gris Graphite 7024* Épaisseur 0,6mm	Gris Basalte 7012* Épaisseur 0,6mm
Beige Nacré 1035* Épaisseur 0,6mm	Woodlook Épaisseur 0,6mm	Rouge Signal 3020 Épaisseur 0,6mm	Vert Jaune 6018 Épaisseur 0,6mm	Vert Reseda 6011* Épaisseur 0,6mm






* Couleur standard mais non stockée

Le support d'étanchéité sera produit en Blanc Pur 9010 épaisseur 0.75mm

Parement soumis à une exposition extérieure pour paroi


Revêtements & teintes

Destral 35

 Blanc pur 9010 Épaisseurs 0,5mm & 0,6mm	 Blanc Gris 9002 Épaisseurs 0,6mm & 0,75mm	 Blanc Crème 9001 Épaisseur 0,6mm	 Gris Silex 7032* Épaisseur 0,6mm	 Gris Beige 7006 Épaisseur 0,6mm
 Ivoire Clair 1015 Épaisseur 0,6mm	 Gris Agate 7038 Épaisseur 0,6mm	 Vert Pâle 6021* Épaisseur 0,6mm	 Vert Mousse 6005 Épaisseur 0,6mm	 Gris Terre d'Ombre 7022 Épaisseur 0,6mm
 Blanc Signal 9003* Épaisseur 0,6mm	 Gris Clair 7035 Épaisseur 0,6mm	 Gris Signalisation A 7042 Épaisseur 0,6mm	 Gris Mousse 7005* Épaisseur 0,6mm	 Bleu Gentiane 5010 Épaisseur 0,6mm
 Telegris 4 7047* Épaisseur 0,6mm	 Aluminium Gris 9007 Épaisseur 0,6mm	 Gris Ardoise 7015 Épaisseur 0,6mm	 Bleu Nuit 5008 Épaisseur 0,6mm	 Gris Anthracite 7016 Épaisseur 0,6mm
 Gris Poussière 7037* Épaisseur 0,6mm	 Aluminium Blanc 9006 Épaisseur 0,6mm	 Rouge Feu 3000* Épaisseur 0,6mm	 Noir Foncé 9005 Épaisseur 0,6mm	

* Couleur standard mais non stockée


Destral 50

 Blanc pur 9010* Épaisseur 0,6mm	 Blanc Gris 9002* Épaisseur 0,6mm
---	--

* Couleur standard mais non stockée



Spectrum 55

 Blanc pur 9010 Épaisseur 0,6mm	 Blanc Gris 9002 Épaisseur 0,5 mm et 0,5 mm* en format réduit, 0,6mm
---	---

* Couleur standard mais non stockée

Seashore 55



Uniquement sur demande

Particularités

Isocab by Kingspan garantie une homogénéité de la teinte par commande ($\Delta E \leq 1$)
Un complément d'information indissociable est repris dans notre brochure
« choix des revêtements et guide d'entretien » disponible sur notre site
www.isocab.com

La référence des teintes se rapprochent de la référence RAL portant le même numéro. D'autres teintes ou revêtements sont disponibles ou peuvent être approvisionnés en fonction des quantités, veuillez contacter votre commercial.

Parement soumis à une exposition extérieure pour paroi



Parement soumis à une exposition intérieure pour paroi, cloison, plafond & support d'étanchéité isotherme

Revêtements & teintes

Tableau d'utilisation intérieure


Désignation	Ambiances intérieures					
Ambiance	Non agressive	Non agressive	Non agressive	Faiblement agressive	Agressive	Très agressive
Hygrométrie	Faible	Moyenne	Forte	Humide (forte hygrométrie)	Très humide (très forte hygrométrie)	Saturée (très forte hygrométrie)
Exigences minimales selon NF DTU 45.1 (2023)/ EN 10169 (2013)	Ai1 /CPI1	Ai2 /CPI2	Ai3 /CPI3	Ai4 /CPI4	Ai5 /CPI5	Ai6
CLEANSafe 15	■	■	–	–	–	–
CLEANSafe 25	■	■	■	–	–	–
CLEANSafe HDP 35	■	■	■	–	–	–
CLEANSafe PET	■	■	■	■	○	–
CLEANSafe HDP 50	■	■	■	■	–	–
CLEANSafe PUR 55	■	■	■	■	–	–
CLEANSafe PVC 150	■	■	■	■	■	–
CLEANSafe Inox PET 150+	■	■	■	■	■	○
CLEANSafe Inox 304	■	■	■	■	○	–
CLEANSafe Inox 316L	■	■	■	■	■	■

■ Revêtements adaptés à l'exposition.

○ Revêtements dont le choix définitif ainsi que les caractéristiques particulières doivent être arrêtées après consultation et accord du fabricant.

– Revêtements non recommandés.

CLEANSafe 15



Blanc Gris
9002


Épaisseurs 0,5mm, 0,6mm, 0,75mm et 0,5mm en format réduit

CLEANSafe 25



Blanc pur
9010

Épaisseurs 0,5mm, 0,6mm & 0,75mm* et 0,5mm en format réduit



Blanc Gris
9002

Épaisseurs 0,5mm, 0,6mm & 0,75mm et 0,5mm, 0,6mm en format réduit




Aluminium
Blanc
9006

Épaisseur 0,6mm



Aluminium Gris
9007

Épaisseur 0,6mm



Blanc Crème
9001

Épaisseur 0,6mm



Beige Sable
1001

Épaisseur 0,6mm



Gris Poussière
7037*

Épaisseur 0,6mm



Gris Basalte
7012*

Épaisseur 0,6mm



Woodlook

Épaisseur 0,6mm



Beige Nacré
1035*

Épaisseur 0,6mm



Bleu Saphir
5003*

Épaisseur 0,6mm



Gris Graphite
7024*

Épaisseur 0,6mm



Rouge Signal
3020

Épaisseur 0,6mm



Vert Jaune
6018

Épaisseur 0,6mm



Vert Reseda
6011*

Épaisseur 0,6mm

* Couleur standard mais non stockée



Ivoire Clair
1015

Épaisseur 0,6mm




Gris Anthracite
7016

Épaisseur 0,6mm



Gris Clair
7035

Épaisseur 0,6mm










Blanc pur
9010

Épaisseur 0,6mm

Parement soumis à une exposition intérieure pour paroi, cloison, plafond & support d'étanchéité isotherme

Revêtements & teintes

CLEANSafe HDP 35



 Blanc pur 9010 Épaisseurs 0,5mm & 0,6mm	 Blanc Gris 9002 Épaisseurs 0,6mm & 0,75mm	 Blanc Crème 9001 Épaisseur 0,6mm	 Gris Silex 7032* Épaisseur 0,6mm	 Gris Beige 7006 Épaisseur 0,6mm
 Ivoire Clair 1015 Épaisseur 0,6mm	 Gris Agate 7038 Épaisseur 0,6mm	 Vert Pâle 6021* Épaisseur 0,6mm	 Vert Mousse 6005 Épaisseur 0,6mm	 Gris Terre d'Ombre 7022 Épaisseur 0,6mm
 Blanc Signal 9003* Épaisseur 0,6mm	 Gris Clair 7035 Épaisseur 0,6mm	 Gris Signalisation A 7042 Épaisseur 0,6mm	 Gris Mousse 7005* Épaisseur 0,6mm	 Bleu Gentiane 5010 Épaisseur 0,6mm
 Telegris 4 7047* Épaisseur 0,6mm	 Aluminium Gris 9007 Épaisseur 0,6mm	 Gris Ardoise 7015 Épaisseur 0,6mm	 Bleu Gris 5008 Épaisseur 0,6mm	 Gris Anthracite 7016 Épaisseur 0,6mm
 Gris Poussière 7037* Épaisseur 0,6mm	 Aluminium Blanc 9006 Épaisseur 0,6mm	 Rouge Feu 3000* Épaisseur 0,6mm	 Noir Foncé 9005 Épaisseur 0,6mm	

* Couleur standard mais non stockée


La référence des teintes se rapprochent de la référence RAL portant le même numéro.

D'autres teintes ou revêtements sont disponibles ou peuvent être approvisionnés en fonction des quantités, merci de vous rapprocher de votre commercial.


CLEANSafe PET

 Blanc pur 9010 Épaisseurs 0,5mm & 0,6mm et format réduit en 0,5mm & 0,6mm*	 Blanc Gris 9002 Épaisseur 0,6mm
--	---



CLEANSafe HDP 50

 Blanc pur 9010* Épaisseur 0,6mm	 Blanc Gris 9002* Épaisseur 0,6mm
---	---

CLEANSafe PUR 55

 Blanc pur 9010 Épaisseur 0,6mm	 Blanc Gris 9002 Épaisseurs 0,5mm et format réduit en 0,5mm*
--	---

CLEANSafe PVC 150

 Blanc pur 9010 Épaisseur 0,5mm	 Blanc Gris 9002 Épaisseur 0,5mm	 Blanc Crème 9001* Épaisseur 0,5mm
--	--	---

* Couleur standard mais non stockée

Parement soumis à une exposition intérieure pour paroi, cloison, plafond & support d'étanchéité isotherme

Revêtements & teintes

CLEANSafe Inox PET 150+



Blanc pur
9010

Épaisseur 0,6mm

CLEANSafe Inox 304L



2B (Brut)

Épaisseur 0,5mm &
0,6mm et en réduit
0,5mm



Brossé

Épaisseur 0,6mm



Bouchonné

Épaisseur 0,6mm

CLEANSafe Inox 316L



2B (Brut)

Épaisseur 0,6mm

Pour le panneau Decaroc en paroi, le parement extérieur est en 0,6mm. Pour l'utilisation en cloison, l'épaisseur 0,6mm peut être intérieur ou extérieur local. La même épaisseur doit toujours être du même côté.

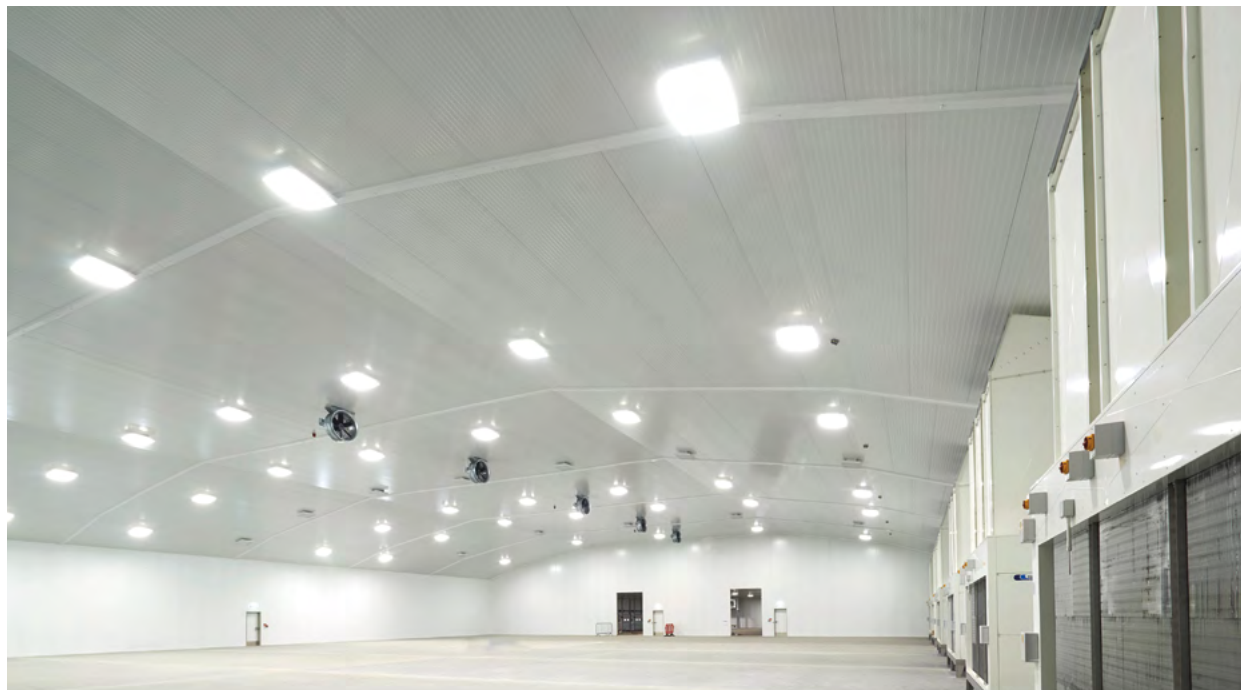
Particularités

Isocab by Kingspan garantie une homogénéité de la teinte par commande ($\Delta E \leq 1$)

Un complément d'information indissociable est repris dans notre brochure « choix des revêtements et guide d'entretien » disponible sur notre site www.isocab.com

La référence des teintes se rapprochent de la référence RAL portant le même numéro. D'autres teintes ou revêtements sont disponibles ou peuvent être approvisionnés en fonction des quantités, veuillez contacter votre commercial.

Parement soumis à une exposition intérieure pour paroi, cloison, plafond & support d'étanchéité isotherme



Parement soumis à une exposition extérieure pour couverture KS1000 RW

Revêtements & teintes

Tableau d'utilisation extérieure

Revêtements	Catégorie selon la NF P 34-301 (2017)	Atmosphères extérieures								
		Rurale non polluée	Urbaine ou industrielle		Marine				Spéciale	
			Normale	Sévère	20 à 10 km	10 à 3 km	Bord de mer (<3 km) (♦)	Mixte	Forts UV	Particulière

Spectrum 55	VI	■	■	○	■	■	■	○	■	○
-------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

■ Revêtements adaptés à l'exposition.
 ○ Revêtements dont le choix définitif ainsi que les caractéristiques particulières doivent être arrêtées après consultation et accord fabricant.
 – Revêtements non adaptés.
 (♦) A l'exclusion du front de mer pour lequel l'appréciation définitive ou la définition de dispositions particulières doit être arrêtée après consultation et accord du producteur.

Spectrum 55

Blanc Pur 9010 Épaisseur 0,5mm & 0,6mm	Gris Clair 7035 Épaisseur 0,5mm	Aluminium Blanc 9006 Épaisseur 0,5mm	Gris foncé nacré 9023 Épaisseurs 0,5mm & 0,6mm*	Topaze KC 200* Épaisseur 0,5mm
Ivoire Clair 1015* Épaisseur 0,5mm* et 0,6mm*	Aluminium Gris 9007 Épaisseur 0,5mm	Orange Nacré 2013* Épaisseur 0,5mm*	Gris Basalte 7012 Épaisseurs 0,5mm & 0,6mm	Bleu Clair 5012* Épaisseur 0,6mm
Beige Nacré 1035 Épaisseurs 0,5mm* et 0,6mm	Adventura 7000* Épaisseurs 0,5mm et 0,6mm	Rouge Oxyde 3009* Épaisseurs 0,5mm & 0,6mm	Gris Pierre KC 100* Épaisseur 0,5mm*	Bleu Gentiane 5010 Épaisseurs 0,5mm* & 0,6mm
Gris Beige 7006 Épaisseur 0,6mm	Vert Olive 6003* Épaisseurs 0,5mm & 0,6mm	Rouge Citroën 3000 Épaisseur 0,6mm	Gris Ardoise 7015 Épaisseur 0,6mm	Opal KC 400* Épaisseur 0,6mm
Noir Foncé 9005* Épaisseurs 0,5mm & 0,6mm	Gris Graphite 7024 Épaisseurs 0,5mm & 0,6mm*	Rouge Signal 3020* Épaisseur 0,6mm	Gris Anthracite 7016 Épaisseurs 0,5mm & 0,6mm	Bleu Acier 5011 Épaisseur 0,6mm
			Bleu Pigeon 5014* Épaisseurs 0,5mm & 0,6mm	Bleu Outremer 5002* Épaisseur 0,5mm

Le choix d'une teinte foncée ou métallisée nécessite une validation technique selon le comportement de cette couleur sous gradient thermique.
 La référence des teintes se rapprochent de la référence RAL portant le même numéro.
 D'autres teintes ou revêtements sont disponibles ou peuvent être approvisionnés en fonction des quantités, merci de vous rapprocher de votre commercial.

* Couleur standard mais non stockée

Parement soumis à une exposition intérieure pour couverture KS1000 RW


Revêtements & teintes

Tableau d'utilisation intérieure


Désignation	Atmosphères intérieures					
Type	Ai1	Ai2	Ai3	Ai4	Ai5	Ai6
CLEANsafe 15	■	■	-	-	-	-
AQUAsafe 55	■	■	■	■	-	-

- Revêtements adaptés à l'exposition.
- Revêtements dont le choix définitif ainsi que les caractéristiques particulières doivent être arrêtées après consultation et accord fabricant.
- Revêtements non adaptés.

CLEANsafe 15



AQUAsafe 55



Coordonnées

France

Isocab France SAS
Z.I. de Grande-Synthe
3 Rue Charles Fourier
CS 30142
F-59792 Grande-Synthe CEDEX

T: +33 (0) 3 28 29 24 40
E: info@isocabfrance.fr
www.isocab.com



Veuillez consulter la version la plus récente de ce document en scannant le QR Code ci-dessus.

Isocab By Kingspan a veillé à ce que le contenu de cette publication soit le plus exact possible. Cependant, ce document n'engage pas la responsabilité d'Isocab By Kingspan en cas d'erreur. Les suggestions, les descriptions d'utilisation finale, le domaine d'emploi des revêtements, l'utilisation et la mise en oeuvre de produits ou de méthodes de travail sont donnés à titre informatif uniquement. Isocab By Kingspan n'assume aucune responsabilité.

isocab
By Kingspan